Parque empresarial Boroa. Edificio Forest Trafic
48340. Amorebieta. España
TEL: (+34) 94 475 74 02 FAX:(+34) 94 475 74 03
www.forest-trafic.com

Forest-Clean Room®

Tablero técnico compuesto por un núcleo de material aislante (ver variantes), revestido a ambas caras con laminado de alta presión o PRFV/GRP.
Permite fabricar paneles ligeros, altamente aislantes, auto-portantes y perfectamente terminados a 2 caras.

Encolado
Clase III (EN 314-2)

Variantes
Núcleos

- PUR / PIR
- EPS
- XPS
- Lana de roca
- Honeycomb (PP, ALU, NOMEX)
- PET

Revestimientos

- Compacto (Cualquier fabricante)
- PRFV/GRP
- Aluminio anodizado / lacado

Usos principales
Fabricación de construcciones modulares
Salas frigoríficas
Salas blancas

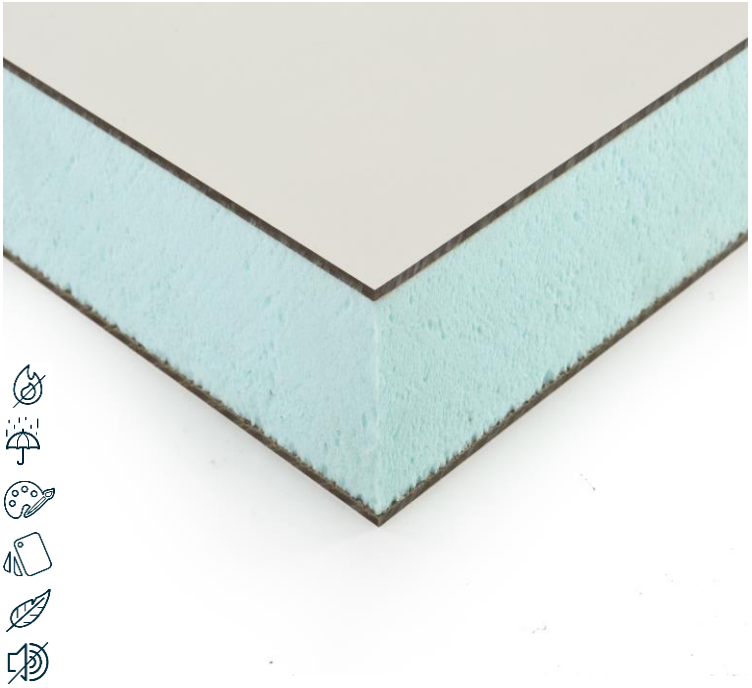

Espesores (mm)	Dimensiones (mm)
Desde 18 hasta 125	Desde 2440 *1220 hasta 3000*1500 (Compacto) Desde 2440 * 1220 hasta 7000*3000 (PRFV/GRP) Desde 2440 * 1220 hasta 7000*2000 (Aluminio anodizado / lacado)