Parque empresarial Boroa. Edificio Forest Trafic
48340. Amorebieta. España
TEL: (+34) 94 475 74 02 FAX:(+34) 94 475 74 03
www.forest-trafic.com

Forest-Clean Room®

Panneau technique composé d'un noyau de matériau isolant (voir variantes), revêtu à deux faces avec laminé haute pression ou PRFV/GRP.
Il permet de fabriquer des panneaux légers, hautement isolants, autoportants et parfaitement terminés à deux faces.

Encollage
Classe III (EN 314-2)

Variantes
Nucles
- PUR / PIR
- EPS
- XPS
- Laine de roche
- Honeycomb (PP, ALU, NOMEX)
- PET

Revêtements
- Compact (tout fabricant)
- PRFV/GRP
- Aluminium anodise / laquage

Principales utilisations
Fabrication des systèmes modulaires
Chambres froides
Chambres blanches

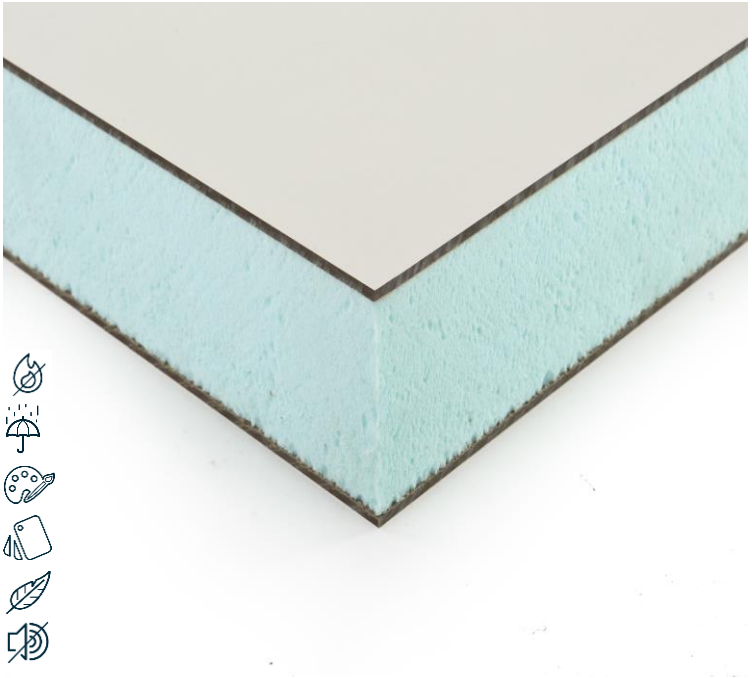

Épaisseurs (mm)	Dimensions (mm)
De 18 jusqu'à 125	De 2440 *1220 jusqu'à 3000*1500 (Compact) De 2440 * 1220 jusqu'à 7000*3000 (PRFV/GRP) De 2440 * 1220 jusqu'à 7000*2000 (Aluminium anodisé / laquage)