Parque empresarial Boroa. Edificio Forest Trafic
48340. Amorebieta. España
TEL: (+34) 94 475 74 02 FAX:(+34) 94 475 74 03
www.forest-trafic.com

Forest-PET® Alu

Panneau technique composé par un noyau de polyéthylène téréphtalate, revêtu à deux faces par des feuilles d´aluminium. C'est un matériel développé pour l'industrie du transport grâce à son faible poids et son bon comportement face au feu.

Les panneaux sont fabriqués "sous plan", y compris des renforts internes dans les zones précises pour recevoir des fixations.

Encollage
Classe III (EN 314-2)

Variations
Noyaux
- PET dans densités différentes (60 → 140 kg/m3)

Revêtements
- Aluminium (tout alliage et uniformité)
- HPL

Principales utilisations
Sols de trains de grande vitesse
Murs de trains de grande vitesse
Salles blanches

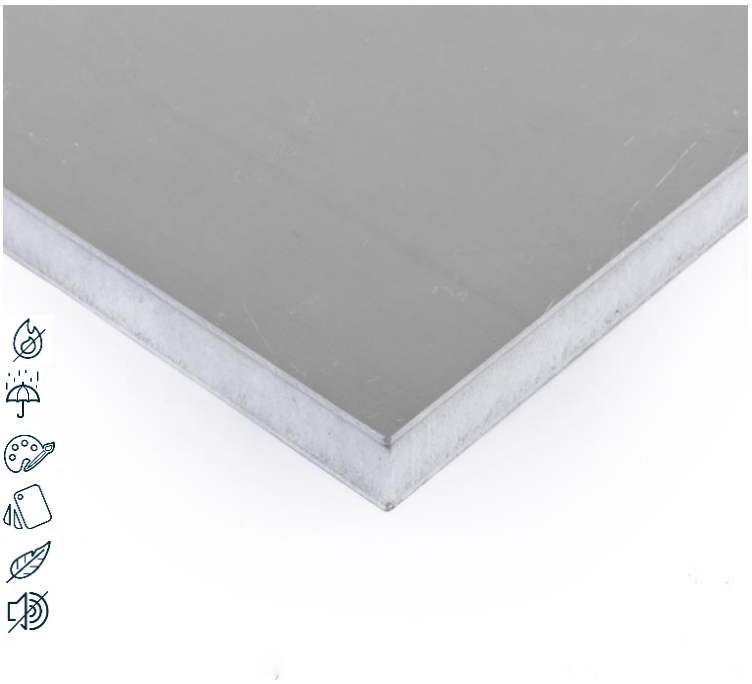

Épaisseurs (mm)	Dimentions (mm)
De 18 jusqu'à 125	De 2440 *1220 jusqu'à 4000*2000 (Noyaux de PET en diferentes pièces unies à tête et conjointement aux pièces métalliques)